ООО "Энерго"

Россия, 443035, г. Самара, ул. Минская, 25, тел. (846) 269-13-71, тел./факс (846) 956-45-25, e-mail: office@oooenergo.com

ОКПО 51866161, ОГРН 1026300771970, ИНН 6312038138, КПП 631201001

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 133

г. Самара «17» июля 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Энерго», в лице **директора Макарова С.В.**, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ИП Мартынов В.А., именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. По настоящему договору «Подрядчик» по заданию «Заказчика» принимает на себя обязательства в установленный договором срок выполнить собственными силами и материалами, механизмами и автотранспортом следующие работы:

1.1.1. прокладку кабельной линии КЛ-0,4 кВ в соответствии с рабочей документацией шифр 3478-03-2019-ЭС по объекту: «Нежилое помещение (гостиница), расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, квартал: 41, ул. Куйбышева, д. 78».

1.1.2. последующее благоустройство территории, восстановление газонного покрытия грунта, асфальтобетонного покрытия, автодорог и тротуаров, бордюрных камней в соответствии с требованиями постановления главы г.о. Самара №404 от 10.10.2008 и актом ГАТИ, в соответствии с приложением №1 к Договору подряда.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнить работы, предусмотренные в п. 1.1. настоящего договора, в соответствие с приложением №1 к Договору подряда.

1.3. Приемка выполненных «Подрядчиком» работ производится «Заказчиком» согласно актам приема - сдачи выполненных работ КС-2, КС-3, подписанных сторонами.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ.

2.1. Стоимость выполняемых «Подрядчиком» работ определена локальным ресурсным сметным расчетом РС-977, приложенным к настоящему договору (Приложение №2) и составляет 2 852 573,08 (Два миллиона восемьсот пятьдесят две тысячи пятьсот семьдесят три) рубля 08 копеек без НДС.

2.2. Заказчик осуществляет авансовый платеж в размере 50% от стоимости настоящего договора — 1 426 286,54 (Один миллион четыреста двадцать шесть тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 54 копейки без НДС в течение 5 рабочих дней с даты заключения настоящего Договора.

2.3. Указанная в п. 2.1. цена является предварительной. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон, по окончанию работ в связи с изменением объема фактически выполненных работ, затрат. Оплата затрат, связанных с повышением цены договора, производится по дополнительному соглашению.

2.4. Оплата работ по настоящему договору производится в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ.

2.5. Расчёты по настоящему договору производятся путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика, либо в иной форме по соглашению сторон.

2.6. «Подрядчик» в течение пяти банковских дней с момента подписания актов выполненных работ и справок (КС-2, КС-3) передает «Заказчику» счет-фактуру. Счет-фактура должна быть оформлена в соответствие с п.5 и 6 ст. 169 НК РФ, при наличии предварительной оплаты, «Подрядчик» обязан заполнить в счет-фактуре строку (5).

2.7. Стороны согласовали, что проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются и не подлежат применению в отношении сторон по настоящему договору.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. «Заказчик» обязуется:
3.1.1. Передать «Подрядчику» рабочую документацию шифр 3478-03-2019-ЭС, необходимую для выполнения работ в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты подписания Договора подряда.
3.1.2. Осуществлять технический надзор за производством работ и их качеством, контроль и приемку выполненных «Подрядчиком» работ.
3.1.3. Создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ и оплатить выполненные работы в соответствие с условиями настоящего договора.
3.1.4. Назначить ответственного представителя для оперативного решения вопросов, определению возможных дополнительных работ, координации действий «Подрядчика», по приемке выполненных «Подрядчиком» работ, а также других текущих вопросов.
3.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
3.2.«Подрядчик» обязуется:
3.2.1. Получить разрешение на производство работ в МП г.о. Самара «ГАТИ по благоустройству», предоставить «Заказчику» копию полученного разрешения в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения разрешения.
3.2.2. Приступить к выполнению работ в течение 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего договора.
3.2.3. Выполнить весь комплекс работ, указанных в п. 1.1. настоящего договора, своими силами в объеме и в сроки, установленные настоящим договором и приложениями к нему, качественно, в соответствии с проектно-сметной документацией, СНиП, ТУ и техническим заданием «Заказчика» (приложение №1 к Договору подряда), передать выполненные работы «Заказчику».
3.2.4. Нести полную материальную ответственность за качество материалов используемых при выполнении работ указанных в п. 1.1. настоящего договора, а также за допущенный по своей вине брак.
3.2.5. При выполнении работ соблюдать требования Закона и иных правовых актов об охране окружающей среды, технике безопасности и зеленых насаждений, включая пожарную безопасность.
3.2.6. Согласовать все производимые работы с эксплуатирующими и смежными организациями.
3.2.7. Оформить и передать «Заказчику» по окончании работ всю исполнительную документацию в объеме и по формам, соответствующим нормативным документам, действующим на момент сдачи документации, в том числе профиль выполненного ГНБ и исполнительную съемку построенных коммуникаций, согласованную с ДГС г.о.Самара.
3.2.8. Гарантировать качество работ по настоящему договору в течение гарантийного срока. Гарантия на работы по благоустройству территории не менее 2-х лет, Гарантия на работы по прокладке КЛ-0,4 кВ не менее 3-х лет, в том числе от просадки грунта на территории УФПС Самарской области и Макрорегиона Волга-2, гарантия на ГНБ - не менее 3-х лет.
3.2.9. Нести ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта, произведенного самим «Заказчиком» или привлеченными им третьими лицами.

3.2.10. Назначить приказом лицо, ответственное за производство работ и соблюдение правил техники безопасности на объекте. Заверенная копия приказа передается «Заказчику» до производства работ.
3.2.11. Известить «Заказчика» о необходимости оформить акт технической приемки скрытых работ посредством направления отдельного письменного документа, под роспись представителя лица «Заказчика», не менее чем за пять рабочих дней до предполагаемого срока подписания акта. В случае неявки представителя «Заказчика» для оформления актов технической приемки скрытых работ в установленный данным пунктом срок, «Подрядчик» имеет право оформить акт в одностороннем порядке.
3.2.12. Своевременно по мере образования, вывозить строительный мусор и иные отходы с места производства работ, не допуская их накопления на строительной площадке. За 2 (два) дня до планируемой даты сдачи работ «Заказчику» вывезти за пределы строительной площадки принадлежащие «Подрядчику» строительные машины и оборудование, инструменты, строительные материалы и мусор, а также демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения.
3.2.13. Сдать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ формы КС-2, КС-3, в сроки установленные настоящим договором.
3.2.14. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

4. ПРАВА СТОРОН.

4.1. «Заказчик» имеет право:
4.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком», а также качество применяемых «Подрядчиком» материалов.
4.1.2. Если «Подрядчик» не приступает к исполнению настоящего договора согласно п.3.2.1., «Заказчик» вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.1.3. Если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора, либо устранить недостатки своими силами или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением понесенных затрат на «Подрядчика», а также потребовать возмещения убытков.
4.2. «Подрядчик» имеет право:
4.2.1.Приостановить, либо временно прекратить выполнение работ по настоящему договору при отсутствии или недостаточности финансовых средств «Заказчика».

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

5.1. Дата начала работ - 20.07.2019г.
5.2. Окончание выполнения работ – не позднее 20.08.2019г.
5.3. Если в процессе выполнения работ возникнет необходимость внесения изменений в производство работ, которые могут повлиять на продолжительность, то они производятся по согласованию сторон и оформляются дополнительным соглашением.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1. Договор заключается на срок с «17» июля 2019г. до полного исполнения сторонами обязательств.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

7.1. Стороны при нарушении обязательств по настоящему договору, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. За нарушение «Заказчиком» срока исполнения обязательства оплаты по настоящему договору, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере 0,01% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.
7.3. За нарушение «Подрядчиком» срока выполнения работ по настоящему договору, «Подрядчик» оплачивает «Заказчику» пени в размере 0,01% от стоимости невыполненных или не своевременно выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 5% от цены договора.
7.4. «Подрядчик» несет ответственность за сохранность материалов, оборудования и иного имущества, оказавшегося во владении «Подрядчика», в связи с исполнением настоящего договора.
7.5 «Подрядчик» несет ответственность в полном объеме за вред причиненный третьим лицам или имуществу третьих лиц своими действиями (бездействиями) в соответствии со статьей 1064 ГК РФ.
7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки «Заказчиком» несет «Подрядчик».
7.7. Если в связи с проведением работ «Подрядчиком», органы государственной власти, местного самоуправления, административного надзора или прочие лица, имеющие необходимые полномочия, будут предъявлять претензии «Заказчику», то «Заказчик» незамедлительно предъявляет такие обращения, претензии и штрафы «Подрядчику», а «Подрядчик» обязуется оплатить или компенсировать их оплату в полном объеме не позднее 2-х дней с момента предъявления и оперативно принять все возможные меры для исправления возникших нарушений и недопущения их впоследствии. В случае неоплаты претензий и штрафов «Заказчик» имеет право удержать денежные средства из полагающейся «Подрядчику» оплаты.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием непреодолимой силы, а именно - пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, локаута, других катастроф. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соизмеримо времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не обнаруживают признаки прекращения, настоящий договор может быть расторгнут «Заказчиком» и «Подрядчиком» путем направления уведомления другой стороне.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью договора. Устные договоренности сторон юридической силы не имеют.
9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. В случае не возможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд.
9.3. Во всем остальном не предусмотренном настоящим договором стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон договора. Оба экземпляра договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
9.5. К настоящему договору приложены и являются его неотъемлемой частью:

Приложение:

1) Техническое задание на строительство линейной инфраструктуры электроснабжения 0,4 кВ.
2) Локальный ресурсный сметный расчет РС-977.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

	Подрядчик:		**Заказчик:**
	ИП Мартынов В.А.		ООО "Энерго"
Адрес:	443100, Самарская область, г. Самара, пр-т Ленина, д. 2а, кв. 35	Адрес:	443035, Самарская область, г. Самара, ул. Минская, 25, комната 1
Тел./факс:	8-917-116-17-82	Тел./факс:	(846) 269-13-71, (846) 956-45-25
E-mail:	Martynov.ip@bk.ru	E-mail:	office@oooenergo.com
Сайт:		Сайт:	www.oooenergo.com
ИНН	631629443981	ИНН	6312038138
КПП		КПП	631201001
ОГРНИП	317631300055876	ОГРН	1026300771970
Банк:	Поволжский банк ПАО Сбербанк г. Самара	Банк:	Филиал Приволжский ПАО Банк "ФК Открытие" г. Нижний Новгород
БИК	043601607	БИК	042282881
Р/с	40802810454400010772	Р/с	40702810101400001321
К/с	30101810200000000607	К/с	30101810300000000881
ОКПО		ОКПО	51866161
ОКВЭД	82.11, 77.29, 77.21	ОКВЭД	35.12
ОКОПФ	12300	ОКОПФ	12300

ИП Мартынов В.А.

В.А. Мартынов

м.п.

Директор ООО "Энерго"

С.В. Макаров

м.п.

Общество с ограниченной ответственностью ЭНЕРГО * Россия * Самара *

Приложение № 1
к договору № ___ от ___ июля 2019_ года

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор
ООО «ЭНЕРГО»
_____ С.В.Макаров
«___» _____2019 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на строительство линейной инфраструктуры электроснабжения 0,4 кВ

№ п/п	Наименование	Содержание основных данных и требований к выполнению работ
1	Наименование объекта	Нежилое помещение (гостиница), расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, квартал: 41, ул. Куйбышева, д. 78
2	Местоположение объекта	г. Самара, Самарский район, квартал: 41, ул. Куйбышева, д. 78
3	Требования к выполнению работ по прокладке КЛ;	Выполнить прокладку кабельной линии кабелями марки АПвВ 4х150- 1кВ, АПвБбШв 4х150 - 1кВ в соответствии с рабочей документацией по объекту: «Нежилое помещение (гостиница), расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, квартал: 41, ул. Куйбышева, д. 78» шифр 3478-03-2019-ЭС.
4	Основные объемы работ по прокладке КЛ	В соответствии с рабочей документацией.
5	Требования по согласованию рабочей документации для производства работа	Согласование рабочей документации с заинтересованными организациями, в том числе собственниками коммуникаций, земельных участков, имущества, департаментами г.о. Самара. Разработка и согласование с заинтересованными организациями ППР и ПОС. Разработать и согласовать график производства работ с УФПС Самарской области и Макрорегиона Волга-2.
6	Требования к выполнению работ по прокладке труб методом ГНБ	Выполнить прокладку труб методом ГНБ. Материал труб - ПЭ100 Ф160 мм SDR17 ГОСТ 18599-2001. После прокладки произвести очистку полости трубопроводов, затяжку зонда и установку заглушек, препятствующих попаданию жидкостей и животных в трубу. По окончании работ предоставить исполнительную документацию на ГНБ (план и продольный профиль).
7	Основные виды работ по благоустройству территории после прокладки КЛ-1 кВ	1. Оформление открытия/закрытия производства земляных работ в МУП «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» в соответствии с требованиями постановления главы г.о. Самара №404 от 10.10.2008 г. 2. Выполнить восстановление газонного покрытия грунта, асфальтобетонного покрытия автодорог и тротуаров, бордюрных камней в соответствии с требованиями постановления главы г. о. Самара №404 от 10.10.2008 г. 3. Выполнить восстановление благоустройства территории, а также мероприятия по устранению просадки грунта на территории по требованию УФПС Самарской области и Макрорегиона Волга-2.
8	Гарантийные обязательства	Гарантия на работы по благоустройству территории не менее 2-х лет. Гарантия на работы по прокладке КЛ-1 кВ не менее 3-х лет, в том числе от просадки грунта на территории УФПС Самарской области и Макрорегиона Волга-2. Гарантия на ГНБ – не менее 3-х лет.

9	Схема расположения объекта	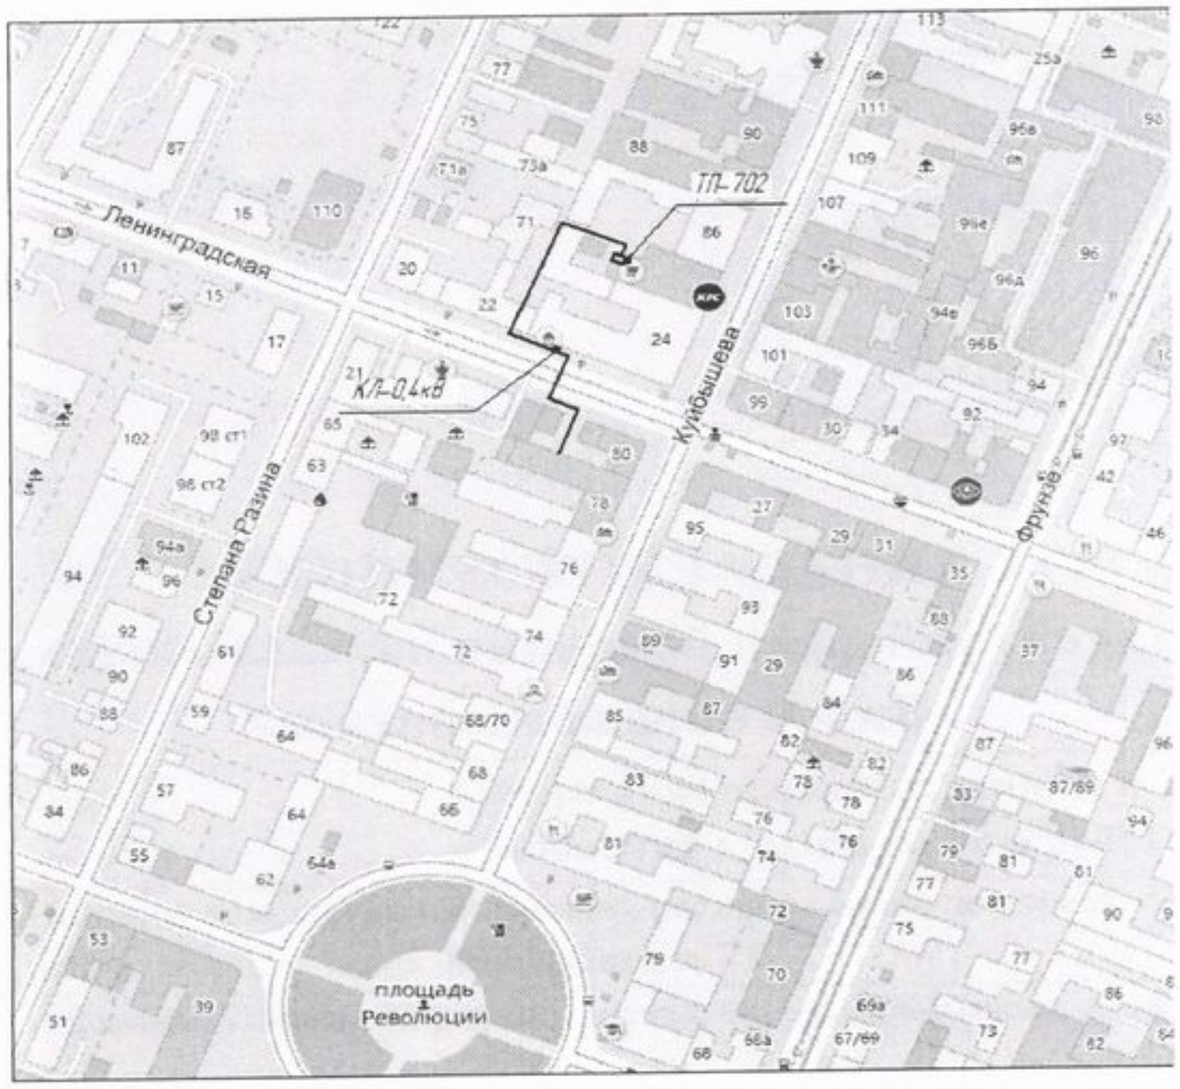
10	Дополнительные требования	Разрешение на производство работ оформляется подрядчиком. Согласовать все производимые работы с эксплуатирующими и смежными организациями. Своевременно по мере образования, вывозить строительный мусор и иные отходы с места производства работ, не допуская их накопления на строительной площадке. Оформить в установленном порядке исполнительную документацию на все выполняемые работы. Выполнить исполнительную схему подземных коммуникаций с согласованием в ДГС г. о. Самара. В случае замечаний при приемке работ со стороны ГАТИ, срок устранения - не более 3-х календарных дней. Поставляемые материалы и оборудование должны иметь сертификаты соответствия системы сертификации Госстандарта России и должны соответствовать ТУ или ГОСТу на каждое наименование поставляемого изделия. Тип, марка используемых материалов и оборудования должны быть согласованы с ООО «Энерго». Срок выполнения работ – 14 календарных дней.

Согласовано:

Главный инженер _____ В.С. Макаров

Заместитель директора по экономике _____ А.С. Мещеряков

Начальник ПТО _____ Д.В. Тарасов

Инженер конструктор _____ В.В. Кудинов

ИП Марбыков В.А. Марбыков В.А

Форма № 4

СОГЛАСОВАНО

Подрядчик

ИП Мартынов В.А.

УТВЕРЖДАЮ

Заказчик

ЭНЕРГО

Нежилое помещение (гостиница), расположенное по адресу: г. Самара, Самарский район, квартал: 41, ул. Куйбышева, д. 78».

наименование (объекта) стройки

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № РС-977

(локальная ресурсная смета)

Электроснабжение 0,4 кВ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание : дефектная ведомость
Сметная стоимость 2852,57 тыс. руб.
Средства на оплату труда 551,46 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на Апрель 2019 г. ФСНБ-2001 (редакция 2017 г.)

№ п.п.	Шифр, номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Ед. изм.	Количество единиц по проектным данным	Сметная стоимость, руб.	
					на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7
		Электромонтажные работы				
1	**01-02-059-02**	**Рытье ям вручную глубиной 1,5 м под электрод заземления с обратной засыпкой, группа грунтов: 2 (прим. Шурфы)**	**шт**	**8**	**7 471,50**	**59 771,94**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1.15 к ЭМ = 1.25 к ЗТ = 1.15 к ЗТМ = 1.25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	83,9206	190,22	15 963,38
	1-1017	Рабочий строитель среднего разряда 1,7		1,7		
	01.3.05.23-0131	Натрий хлористый технический	т	0,4	94 990,79	37 996,32
	16.2.03.02-0001	Дерн	м2	56	103,79	5 812,24
2	**27-03-008-04**	**Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных (300x0,12)**	**100 м3**	**0,36**	**145 997,54**	**52 559,11**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1.15 к ЭМ = 1.25 к ЗТ = 1.15 к ЗТМ = 1.25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	102,7233	207,44	21 308,92
	1-1027	Рабочий строитель среднего разряда 2,7		2,7		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	28,3362	253,72	7 189,46
	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,96255	2 867,03	2 759,66
	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	27,37368	1 002,14	27 432,26
	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	54,74736	19,33	1 058,27
3	**27-03-008-02**	**Разборка покрытий и оснований: щебеночных (300x0,2)**	**100 м3**	**0,6**	**17 369,31**	**10 421,59**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1.15 к ЭМ = 1.25 к ЗТ = 1.15 к ЗТМ = 1.25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	12,5881	194,70	2 450,90
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2		2		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	3,9227	330,81	1 297,67
	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,0079	2 867,03	5 756,71
	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1,43865	50,39	72,49
	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,4761	1 601,15	762,31
	91.15.02-023	Тракторы на гусеничном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	1,43865	958,66	1 379,18
4	**68-20-1**	**Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель**	**100 м2**	**0,6**	**4 903,57**	**2 942,13**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	15,467	190,22	2 942,13
	1-1017	Рабочий строитель среднего разряда 1,7		1,7		
5	**01-02-057-02**	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (80x0,6x0,85)**	**100 м3**	**0,41**	**47 584,29**	**19 509,56**

1	2	3	4	5	6	7
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	100,2032	194,70	19 509,56
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2		2		
6	08-02-142-01	**Устройство постели при одном кабеле в траншее**	**100 м**	**0,34**	**4 913,00**	**1 670,43**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,4868	240,10	597,08
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	1,8299	289,00	528,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,82988	584,78	1 070,08
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	0,3468	9,43	3,27
7	08-02-142-02	**На каждый последующий кабель добавлять к расценке 08-02-142-01**	**100 м**	**0,34**	**727,50**	**247,35**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	0,9337	240,10	224,18
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0375	289,28	10,85
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,037536	584,78	21,95
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	0,1292	9,43	1,22
8	23-01-030-01	**Укладка безнапорных трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром: 200 мм**	**100 м**	**1,16**	**86 402,05**	**100 226,36**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	63,5669	234,72	14 920,42
	1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8		3,8		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	28,2141	359,09	10 131,40
	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	0,18009	1 163,57	209,55
	91.10.05-007	Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 12,5 т	маш.-ч	27,85392	2 658,89	74 060,51
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,18009	584,78	105,31
	91.17.04-192	Машина электрогидравлическая стыковой сварки полиэтиленовых труб импортного производства, диаметр до 1200 мм	маш.-ч	19,44972	556,28	10 819,49
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3,596	30,89	111,08
9	счет	**Трубы п/э ф125**	**м**	**116**	**510,00**	**59 160,00**
10	08-02-396-02	**Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м**	**100 м**	**0,48**	**14 628,52**	**7 021,70**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	16,7985	234,72	3 942,94
	1-1038	Рабочий строитель среднего разряда 3,8		3,8		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	4,6633	252,57	1 177,81
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,06624	1 506,94	99,82
	91.06.06-042	Подъемники гидравлические высотой подъема: 10 м	маш.-ч	4,530816	439,74	1 992,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,06624	584,78	38,74
	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	1,682496	91,99	154,77
	01.7.11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3,2832	157,34	516,58
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,384	101,17	38,85
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,192	243,80	46,81
	20.2.08.07-0033	Скоба: У1078	100 шт.	0,0528	3 204,86	169,22
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	2,2896	9,43	21,59
11	счет	**Лоток неперфорированный с крышкой 100х150х3000**	**шт.**	**16**	**1 627,00**	**26 032,00**
12	08-02-141-05	**Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 9 кг**	**100 м**	**0,68**	**12 505,36**	**8 503,66**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	16,7223	240,10	4 015,02
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	3,641	312,79	1 138,87
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,820496	1 506,94	2 743,38
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	3,725448	20,46	76,22
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,725448	62,50	232,84
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,820496	584,78	1 064,59
	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,006528	886,73	5,79
	08.3.07.01-0076	Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм	т	0,00068	52 755,70	35,87
	08.3.08.02-0052	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 50х50х5 мм	т	0,0068	43 149,70	293,42
	14.4.02.09-0001	Краска	кг	0,17	63,60	10,81

1	2	3	4	5	6	7
	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0,000041	91 061,30	3,73
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	2,3324	9,43	21,99
13	**08-02-148-05**	**Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 9 кг (116м в трубах+96м в лотке+160 м ГНБ)**	**100 м**	**3,72**	**11 664,89**	**43 393,36**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	152,2626	240,10	36 558,25
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	2,0534	312,80	642,30
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1,02672	1 506,94	1 547,21
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	33,984432	20,46	695,32
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	33,984432	62,50	2 124,03
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1,02672	584,78	600,41
	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,035712	886,73	31,67
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	1,86	868,74	1 615,86
	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0,000223	91 061,30	20,31
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	21,2412	9,43	200,30
14	**08-02-145-05**	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 9 кг** МР ФЕР прил.2 табл.3 п.6 /пр-во работ осущ. внутри раб. трансф. и распред. подстанций../ к ОТ = 1,35 к ЭМ = 1,35 к ЗТ = 1,35 к ЗТМ = 1,35	**100 м**	**0,44**	**7 191,34**	**3 164,15**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	10,017	240,10	2 405,08
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,3279	312,78	102,56
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,163944	1 506,94	247,05
	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	2,114878	20,46	43,27
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием: до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	2,114878	62,50	132,18
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,163944	584,78	95,87
	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,04224	886,73	37,46
	10.3.02.03-0011	Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30	кг	0,22	868,74	191,12
	14.4.03.03-0002	Лак битумный: БТ-123	т	0,000026	91 061,30	2,37
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	1,034	9,43	9,75
15	**21.1.06.08-0222**	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ 31996-2012), марка АПвВГ 4х150мс(N)**	**1000 м**	**0,162**	**673 612,01**	**109 125,15**
16	**21.1.06.08-0202**	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией из сшитого полиэтилена, бронированный, с наружным покровом из ПВХ пластиката, напряжением 1,0 кВ, марки АПвБбШп с числом жил-4 и сечением 150 мм2**	**1000 м**	**0,322**	**588 945,12**	**189 640,33**
17	**08-02-160-02**	**Заделка концевая эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2** МР ФЕР прил.2 табл.3 п.6 /пр-во работ осущ. внутри раб. трансф. и распред. подстанций../ к ОТ = 1,35 к ЭМ = 1,35 к ЗТ = 1,35 к ЗТМ = 1,35	**шт**	**4**	**1 468,57**	**5 874,28**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	23,1012	240,10	5 546,60
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0032	83 776,62	268,09
	01.3.01.05-0009	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	0,00004	68 253,00	2,73
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан, смесь техническая	кг	0,6	42,86	25,72
	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,0096	886,73	8,51
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	2,4	9,43	22,63
18	**счет**	**Муфта концевая 4ПКВтп-150/240**	**шт.**	**4**	**3 000,00**	**12 000,00**
19	**08-03-574-09**	**Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 240 мм2** МР ФЕР прил.2 табл.3 п.6 /пр-во работ осущ. внутри раб. трансф. и распред. подстанций../ к ОТ = 1,35 к ЭМ = 1,35 к ЗТ = 1,35 к ЗТМ = 1,35	**100 шт**	**0,16**	**51 126,97**	**8 180,33**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	29,808	247,46	7 376,29
	1-1042	Рабочий строитель среднего разряда 4,2		4,2		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0537	312,53	16,78
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,026827	1 506,94	40,43

1	2	3	4	5	6	7
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,026827	584,78	15,69
	91.21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	9,151056	12,64	115,67
	01.3.01.02-0002	Вазелин технический	кг	0,096	126,42	12,14
	01.7.02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0,0288	410,50	11,82
	01.7.06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0.25-0.35 мм	кг	0,256	149,51	38,27
	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,032	886,73	28,38
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	4,3136	101,17	436,41
	01.7.20.04-0005	Нитки швейные	кг	0,016	1 279,18	20,47
	14.4.03.17-0101	Лаки канифольные, марки КФ-965	т	0,000096	361 223,15	34,68
	25.2.01.01-0001	Бирки-оконцеватели	100 шт.	0,1632	123,46	20,15
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	3,1744	9,43	29,93
20	**08-02-167-04**	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-5-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2**	**шт**	**2**	**3 714,39**	**7 428,74**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	24,95044	240,10	5 990,59
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4				
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,0552	312,80	17,27
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,0276	1 506,94	41,59
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,0276	584,78	16,14
	01.3.01.01-0001	Бензин авиационный Б-70	т	0,0016	83 776,62	134,04
	01.3.01.05-0009	Парафины нефтяные твердые марки Т-1	т	0,00004	68 253,00	2,73
	01.7.06.07-0001	Лента К226	100 м	0,0048	886,73	4,26
	20.2.01.05-0013	Гильза кабельная: медная ГМ 185	100 шт.	0,062	19 460,81	1 206,57
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	3,48	9,43	32,82
21	**счет**	**Муфта соединительная 4СтпБ-150/240**	**шт**	**2**	**6 000,00**	**12 000,00**
22	**08-02-143-01**	**Перегородка между кабелями, проложенного в траншее: кирпичом (ПРИМ,)**	**100 м**	**0,34**	**6 729,47**	**2 288,02**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,44454	240,10	586,92
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4				
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	1,6234	312,80	507,80
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,811716	1 506,94	1 223,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,811716	584,78	474,68
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	0,34	9,43	3,21
23	**06.1.01.05-0037**	**Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка: 150**	**1000 шт.**	**0,136**	**12 165,13**	**1 654,46**
24	**08-02-143-03**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами одного кабеля**	**100 м**	**0,34**	**7 454,47**	**2 534,53**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,69324	240,10	646,64
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4				
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	1,8017	312,80	563,57
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,900864	1 506,94	1 357,55
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,900864	584,78	526,81
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	0,374	9,43	3,53
25	**08-02-143-04**	**Покрытие кабеля, проложенного в траншее: плитами каждого последующего**	**100 м**	**0,34**	**3 581,77**	**1 217,81**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	1,30444	240,10	313,19
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4				
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,8633	312,81	270,05
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,431664	1 506,94	650,49
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,431664	584,78	252,43
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	0,1802	9,43	1,70
26	**счет**	**Плитка для защиты электрокабелей (480x360)**	**шт**	**95**	**52,00**	**4 940,00**
27	**10-06-034-28**	**Герметизация канала кабельной канализации: занятого**	**канал**	**44**	**823,25**	**36 223,31**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	33,396	231,85	7 742,86
	1-1037	Рабочий строитель среднего разряда 3,7		3,7		
	01.7.14.01-0002	Пенополиуретан (ППУ) полимер Вилан-405 (баллон	шт.	88	323,17	28 438,96
	99.9.99-9999	Вспомогательные ненормированные материальные ресурсы	руб.	4,4	9,43	41,49
28	**01-02-061-01**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1**	**100 м3**	**0,15**	**26 287,93**	**3 943,20**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	21,0675	187,17	3 943,20
	1-1015	Рабочий строитель среднего разряда 1,5		1,5		

1	2	3	4	5	6	7
29	счет	**Песок**	**м3**	**15**	**1 000,00**	**15 000,00**
30	01-02-061-02	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,26**	**28 872,17**	**7 506,77**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	40,1067	187,17	7 506,77
	1-1015	Рабочий строитель среднего разряда 1,5		1,5		
31	01-01-01-039	**Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной) 15х1,65**	**1 т груза**	**24,75**	**69,46**	**1 719,14**
32	01-01-01-041	**Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную**	**1 т груза**	**173,4**	**749,05**	**129 885,27**
33	03-01-01-025	**Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние до 25 км**	**1 т груза**	**198,15**	**215,24**	**42 649,81**
34	91.05.13-001	**Автомобиль бортовой: ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890**	**маш.-ч**	**26**	**2 652,20**	**68 957,20**
35	01-02-057-02	**Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2**	**100 м3**	**0,15**	**47 584,29**	**7 137,64**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	36,6597	194,70	7 137,64
	1-1020	Рабочий строитель среднего разряда 2		2		
36	22-05-002-09	**Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину: до 30 м труб диаметром 150 мм**	**100 м**	**1,6**	**268 697,76**	**429 916,41**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	804,0885	243,69	195 948,33
	1-1041	Рабочий строитель среднего разряда 4,1		4,1		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	773,5728	99,25	76 777,10
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	7,2312	1 506,94	10 896,98
	91.05.14-025	Краны переносные 1 т	маш.-ч	116,3616	422,27	49 136,01
	91.10.07-002	Установки гидравлические для труб длиной продавливания: более 20 м (УПК-20) при работе от передвижных электростанций	маш.-ч	101,2092	1 718,57	173 935,09
37	счет	**Трубы п/э ф125**	**м**	**160**	**510,00**	**81 600,00**
38	01-02-061-02	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2 (2шт под ГНБ)**	**100 м3**	**0,15**	**28 872,17**	**4 330,83**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1.15 к ЭМ = 1.25 к ЗТ = 1.15 к ЗТМ = 1.25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	23,1385	187,17	4 330,83
	1-1015	Рабочий строитель среднего разряда 1,5		1,5		
39	14-01-013-01	**Изготовление и настилка деревянных щитов над каналами (прим.)**	**100 м2**	**0,24**	**88 123,52**	**21 149,62**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	16,7739	196,50	3 296,07
	1-1021	Рабочий строитель среднего разряда 2,1		2,1		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,7204	308,13	221,98
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,2898	1 506,94	436,71
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,43056	584,78	251,78
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0024	67 546,00	162,11
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,1824	6 522,23	1 189,65
	11.1.03.10-0012	Доски строганные в четверть, толщиной 40-60 мм, III сорта	м3	0,9696	16 309,10	15 813,30
40	27-04-001-04	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (300м2х0.2)**	**100 м3**	**0,6**	**109 040,67**	**65 424,40**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1.15 к ЭМ = 1.25 к ЗТ = 1.15 к ЗТМ = 1.25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	23,0337	201,88	4 650,04
	1-1024	Рабочий строитель среднего разряда 2,4		2,4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	21,321	337,82	7 202,66
	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,68065	1 228,02	3 291,89
	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2,3805	2 867,03	6 824,96

1	2	3	4	5	6	7
	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	2,5461	969,05	2 467,30
	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	12,63735	3 666,67	46 336,99
	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1,0764	1 601,15	1 723,48
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4,2	30,89	129,74
41	**02.2.05.04-0082**	**Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 20-40 мм**	**м3**	**75,6**	**1 057,10**	**79 916,76**
42	**27-06-020-04**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более (нижний слой 6см)**	**1000 м2**	**0,3**	**83 649,82**	**25 094,93**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1.15 к ЭМ = 1.25 к ЗТ = 1.15 к ЗТМ = 1.25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	18,2346	240,10	4 378,13
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	9,8946	343,66	3 400,38
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,015525	1 506,94	23,40
	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,650825	3 439,25	5 677,60
	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7245	119,48	86,56
	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	2,0493	1 491,02	3 055,55
	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	5,956425	1 867,50	11 123,62
	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,201825	1 601,15	323,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,0207	584,78	12,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06	30,89	1,85
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,00186	64 233,72	119,47
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,045	6 522,23	293,50
43	**01.2.01.01-0001**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ**	**т**	**0,00348**	**18 515,90**	**64,44**
44	**04.2.01.01-0032**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б**	**т**	**30,6**	**4 014,74**	**122 851,04**
45	**27-06-021-04**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-04 (толщина 6см, к=4)**	**1000 м2**	**0,3**	**277,32**	**83,20**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/: к ОТ 1,15 к ЭМ 1,25 к ЗТ 1,15 к ЗТМ 1,25 К=4: к ОТ 4 к М 4 к ЭМ 4 к ЗТ 4 к ЗТМ 4 К-т: к ОТ 1,15*4=4,6 к М 4 к ЭМ 1,25*4=5 к ЗТ 1,15*4=4,6 к ЗТМ 1,				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	0,1714	240,10	41,15
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,3519	119,48	42,05
46	**01.2.01.01-0001**	**Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ**	**т**	**0,0018**	**18 515,90**	**33,33**
47	**04.2.01.01-0032**	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б**	**т**	**15,24**	**4 014,74**	**61 184,64**
48	**27-06-020-02**	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 3 т/м3 и более**	**1000 м2**	**0,3**	**83 649,82**	**25 094,93**
		МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	18,2346	240,10	4 378,13
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4		4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	9,8946	343,66	3 400,38
	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0,015525	1 506,94	23,40
	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	1,650825	3 439,25	5 677,60
	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,7245	119,48	86,56
	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	2,0493	1 491,02	3 055,55
	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	5,956425	1 867,50	11 123,62
	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,201825	1 601,15	323,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,0207	584,78	12,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,06	30,89	1,85
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0,00186	64 233,72	119,47

1	2	3	4	5	6	7
	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0,045	6 522,23	293,50
49	01.2.01.01-0001	**Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ**	т	**0,00348**	**18 515,90**	**64,44**
50	04.2.01.01-0032	**Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип Б**	т	**30,6**	**4 014,74**	**122 851,04**
51	27-07-005-03	**Устройство покрытий из тротуарной плитки** МР ФЕР п.8.7.1. /к расц.ФЕР-2001 (аналог.техн.проц.) в нов.стр.при отсутст.расценок в ФЕРр-2001/ к ОТ = 1,15 к ЭМ = 1,25 к ЗТ = 1,15 к ЗТМ = 1,25	10 м2	6	7 530,94	45 185,63
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	170,4438	254,82	43 432,49
	1-1044	Рабочий строитель среднего разряда 4,4		4,4		
	2	Оплата труда машинистов	чел.-ч	0,9315	276,27	257,35
	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0,3105	969,05	300,89
	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	5,8995	82,46	486,47
	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,3105	1 601,15	497,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0,3105	584,78	181,57
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,2	30,89	37,07
	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0,3	833,27	249,98
52	05.2.02.21-0001	**Плитка тротуарная BESSER: "БРУСЧАТКА", размер 199x99x80 мм, серая**	м2	61,2	904,00	55 324,80
		ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ				
		МР ФЕР прил.2 табл.3 п.5 /пр-во работ в охранн.зоне дейст.воздуш.линии электр.,находящ. под напряж./: к ЗП 1,2 к ЭМ 1,2 к ЗТ 1,2 к ЗТМ 1,2 МР ФЕР прил.2 табл.3 п.10.1 /пр-во работ осущ.в стесн.услов.застроенной части населенных пунктов/: к ЗП 1,15 к				
		Оплата труда рабочих	чел.-ч	1867,3406		432 083,73
		Оплата труда машинистов	чел.-ч	893,7582		114 855,08
		Фонд оплаты труда	**чел.-ч**	**2761,0988**		**546 938,81**
		Стоимость эксплуатации машин				548 481,03
		Стоимость материалов, учтенных в расценках				96 438,36
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках				1 127 696,65
		Стоимость материалов				1 224 135,01
		Итого прямые затраты по разделу				**2 204 699,77**
		Накладные расходы				**362 525,50**
		в том числе:				
		72%x0,85x0,7=43% от ФОТ текущего 58391,38				25 108,29
		95%x0,85x0,7=57% от ФОТ текущего 73179,48				41 712,30
		100%x0,85x0,7=60% от ФОТ текущего 7742,86				4 645,72
		104%x0,85x0,7=62% от ФОТ текущего 2942,13				1 824,12
		106,2%x0,85x0,7=63% от ФОТ текущего 3518,05				2 216,37
		117%x0,85x0,7=70% от ФОТ текущего 297777,25				208 444,08
		127,8%x0,85x0,7=76% от ФОТ текущего 103387,66				78 574,62
		Сметная прибыль				**277 749,63**
		в том числе:				
		38,25%x0,8x0,9=28% от ФОТ текущего 58391,38				16 349,59
		52,7%x0,8x0,9=38% от ФОТ текущего 3518,05				1 336,86
		60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 2942,13				1 265,12
		65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 80922,34				38 033,50
		75,65%x0,8x0,9=54% от ФОТ текущего 297777,25				160 799,72
		80,75%x0,8x0,9=58% от ФОТ текущего 103387,66				59 964,84
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью				**2 844 974,90**
		Пуско-наладочные работы				
53	01-11-024-01	**Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ**	**шт**	**6**	**262,07**	**1 572,44**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,46	322,47	793,28
	1-1060	Рабочий строитель среднего разряда 6				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,46	316,73	779,16
	2-0013	Инженер III категории				
54	01-12-027-07	**Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ**	**испытание**	**2**	**695,33**	**1 390,64**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	1,94	240,10	465,79
	1-1040	Рабочий строитель среднего разряда 4				
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,92	316,73	924,85
	2-0013	Инженер III категории				
55	01-11-013-01	**Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"**	**шт**	**4**	**389,92**	**1 559,65**
	1	Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,44	322,47	786,83

1	2	3	4	5	6	7
1-1060		Рабочий строитель среднего разряда 6				
1		Оплата труда рабочих	чел.-ч	2,44	316,73	772,82
2-0013		Инженер III категории				
		ИТОГИ ПО РАЗДЕЛУ				
		Оплата труда рабочих	чел.-ч	14,66		4 522,73
		Фонд оплаты труда	**чел.-ч**	**14,66**		**4 522,73**
		Итого прямые затраты по разделу				**4 522,73**
		Накладные расходы				
		Накладные расходы 65%x0,85x0,7=39% от ФОТ текущего 4522,73				1 763,86
		Сметная прибыль				
		Сметная прибыль 40%x0,8x0,9=29% от ФОТ текущего 4522,73				1 311,59
		Итого по разделу с накладными расходами и сметной прибылью				**7 598,18**
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ				
		Оплата труда рабочих	чел.-ч	1882,0006		436 606,46
		Оплата труда машинистов	чел.-ч	893,7582		114 855,08
		Фонд оплаты труда	**чел.-ч**	**2775,7588**		**551 461,54**
		Стоимость эксплуатации машин				548 481,03
		Стоимость материалов, учтенных в расценках				96 438,36
		Стоимость материалов, не учтенных в расценках				1 127 696,65
		Стоимость материалов				1 224 135,01
		Итого прямые затраты по смете				**2 209 222,50**
		Накладные расходы				**364 289,36**
		в том числе:				
		65%x0,85x0,7=39% от ФОТ текущего 4522,73				1 763,86
		72%x0,85x0,7=43% от ФОТ текущего 58391,38				25 108,29
		95%x0,85x0,7=57% от ФОТ текущего 73179,48				41 712,30
		100%x0,85x0,7=60% от ФОТ текущего 7742,86				4 645,72
		104%x0,85x0,7=62% от ФОТ текущего 2942,13				1 824,12
		106,2%x0,85x0,7=63% от ФОТ текущего 3518,05				2 216,37
		117%x0,85x0,7=70% от ФОТ текущего 297777,25				208 444,08
		127.8%x0.85x0.7=76% от ФОТ текущего 103387.66				78 574.62
						279 061,22
		Сметная прибыль				
		в том числе:				
		38,25%x0,8x0,9=28% от ФОТ текущего 58391,38				16 349,59
		40%x0,8x0,9=29% от ФОТ текущего 4522,73				1 311,59
		52,7%x0,8x0,9=38% от ФОТ текущего 3518,05				1 336,86
		60%x0,8x0,9=43% от ФОТ текущего 2942,13				1 265,12
		65%x0,8x0,9=47% от ФОТ текущего 80922,34				38 033,50
		75,65%x0,8x0,9=54% от ФОТ текущего 297777,25				160 799,72
		80,75%x0,8x0,9=58% от ФОТ текущего 103387,66				59 964,84
		Итого по смете с накладными расходами и сметной прибылью				**2 852 573,08**
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ				**2 852 573,08**

Проверил

Составил

Примечание: Смета составлена для упрощенной системы налогообложения.